


ATMO



Narzędzia

- smarownicze
- do dystrybucji płynów

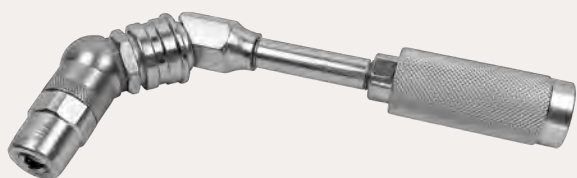

DYSTRYBUTOR:

Atmo Sp. z o.o.
ul. Związkowa 15, Warszawa
Tel./Fax 22 815 67 21
e-mail: atmo@atmo.com.pl
www.atmo.com.pl

06864

PRESSOL

- Oliwiarka warsztatowa z rurką mosiężną o długości 36-115 mm (rozsuwana).
- wysokość: 160 mm
- poj. zbiornika: 125 ml
- zbiornik: wykonany z polietylenu



06065

PRESSOL

- Oliwiarka z przezroczystym zbiornikiem. Odporna na działanie olejów, kwasów i paliw. Stabilna w pozycji stojącej. Rurka natryskowa z tworzywa sztucznego z kołpakiem zamykającym. Zbiornik z polietylenu. Skala w ml.
- poj. zbiornika: 250 ml
- zbiornik: wykonany z polietylenu



06066

PRESSOL

- Oliwiarka ręczna warsztatowa. Odporna na kwasy, olej napędowy i paliwa, stabilna w pozycji stojącej. Skala w ml. Rurka natryskowa z tworzywa sztucznego z kołpakiem zamykającym.
- poj. zbiornika: 500 ml
- wysokość 245mm
- zbiornik: wykonany z polietylenu



06863

PRESSOL

- Oliwiarka ręczna warsztatowa. Odporna na kwasy, olej napędowy i paliwa, stabilna w pozycji stojącej. Skala w ml. Rurka natryskowa z tworzywa sztucznego z kołpakiem zamykającym
- poj. zbiornika: 500 ml
- wysokość 245mm
- zbiornik: wykonany z polietylenu



06066

PRESSOL

- Oliwiarka o pojemności 200ml wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, dzięki czemu jest mocna i trwała. Wewnętrzne elementy są ułożyskowane i prowadzone grawitacyjnie co pozwala na całkowite opróżnianie zbiornika.
- materiał: aluminium, mosiądz, cynk, stal



01112

PRESSOL

- Klasyczna olejarka ręczna 250 ml z limitowanej serii. Pojemnik olejarki wykonany jest z ocynkowanego aluminium, pompka z wysokogatunkowego polietylenu.



05112

PRESSOL

- Oliwiarka warsztatowa ze stalowym zbiornikiem o pojemności 175ml oraz rurką natryskową o długości 105mm. Posiada rurkę natryskową kątową i pompę z dwoma zaworami kulowymi.
- poj. zbiornika: 175 ml
- masa: 1.4 kg
- wysokość: 130 mm



05114

PRESSOL

- Oliwiarka warsztatowa ze stalowym zbiornikiem o pojemności 350ml oraz rurką natryskową o długości 135mm. Posiada rurkę natryskową kątową i pompę z dwoma zaworami kulowymi.
- masa: 2 kg
- poj. zbiornika: 350 ml



12321

PRESSOL



- Smarowniczka punktowa z końcówką do gniazd lejowatych, dedykowana do smarowania przekładni szlifierek kątowych, mechanizmów uderowych, oraz części i podzespołów maszyn.

Charakterystyka:

- ciśnienie 20 bar
- średnica $\varnothing$ 40 mm
- długość 210 mm
- zakres temperatury pracy smaru -30°C do +100°C
- punkt kroplenia smaru >160°C
- klasa smaru NLGI 00

12112

PRESSOL



- Zestaw ze smarem.

Smarowniczka punktowa z końcówką do gniazd lejowatych, dedykowana do smarowania przekładni szlifierek kątowych, mechanizmów uderowych, oraz części i podzespołów maszyn.

12322

PRESSOL



- Smarownica ręczna ze szpiczastym dozownikiem typu D, do smarowania maszyn z kalamitkami lejkowatymi (wkłęsłymi) w normie DIN 3405.

12373

PRESSOL



- Ręczna smarowniczka dociskowa o pojemności 150ml z końcówką uniwersalną do kulowych, stożkowych i lejkowych gniazd smarowych. Przeznaczona do mediów: olej; ropa naftowa; aerozole i oleje z dodatkami uszlachetniającymi.

12363

PRESSOL



- Smarowniczka Pressol 12363 wykonana jest ze stali ocynkowanej. Przeznaczona jest do smarowania punktowego kulowych i stożkowych gniazd smarowych, DIN 71412, DIN 3402, do lejkowych gniazd smarowych, DIN 3405.
Wymiary: 220 x 48 x 48 mm

G1R - HD - M

ATMO®



- Smarownica na smar w kardridżach oraz smar luzem ładowany bezpośrednio przez zasysanie. Ciśnienie pracy 690 bar. Złączka napełniająca M10x1.

Pojemność:

- 400 ml kardridż • 500 ml luzem

G48R - M

ATMO®



- Smarownica ręczna Spin-On do wkładów 400g LUBE-SHUTTLE®. Pozwala na łatwiejszą, szybszą i czystsza pracę. Złączka napełniająca M10x1.

Pojemność:

- 400 ml kardridż • 500 ml luzem

G1R - HD - M - CL

ATMO®



- Smarownica z przezroczystą tubą wykonaną z poliwęglanu o pojemności 500ml. Takie rozwiązanie zapewnia stałą kontrolę nad jakością i ilością smaru. Ciśnienie pracy 690 bar. Złączka napełniająca M10x1.

Pojemność:

- 400 ml kardridż • 500 ml luzem

BRL - G1 - CL

ATMO®



- Zamienny pojemnik 500 ml z poliwęglanu przeznaczony do smarownicy ręcznej G1R-HD-M-CL.

14221311

PRESSOL



- Smarownica PRELxx PRO Pressol na standardowe kartusze 400g z dźwignią ręczną. Przystosowana do prac w trudnych warunkach przemysłowych. Ciśnienie tłoczenia 600 bar. Przetwarzane smary NLGI 3 przy 20°C.

W zestawie: 2 końcówki smarownicze 4-szczękowe M10x1; wężyk giętki M10x1 11 x 300mm; rurka wygięta 150mm M10x1.

14203371

PRESSOL



- Profesjonalna smarownica ręczna Pressol M10x1 na kartusze 400g lub smar luzem do nałożenia szpachelką. Przeznaczona do pracy w warunkach przemysłowych. Urządzenia przetwarza smary do NLGI 3 przy 20 °C. Wszystkie elementy stalowe smarownicy wykonane są ze stali ocynkowanej. Ciśnienie tłoczenia 600 bar. W zestawie ze smarownicą jest wąż 11x300 M10x1 oraz końcówka 4-szczękowa M10x1.

12638

PRESSOL



- Smarownica ręczna na kartusze 400g- bez wężyka. Gwint przyłączeniowy M10x1. Możliwość napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, lub smar luzem do nałożenia szpachelką. Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy. Ciśnienie tłoczenia 400 bar. Przetwarzane smary NLGI 3 przy 20°C.

12632

PRESSOL



- Standardowa smarownica ręczna na kartusze o pojemności 400g. W komplecie rurka metalowa oraz końcówka smarownicza. Gwint przyłączeniowy M10x1. Ciśnienie tłoczenia 400 bar. Przetwarzane smary NLGI 3 przy 20°C.

12826

PRESSOL



- Smarownica ręczna z wbudowaną pompką sprężania powietrza. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu został wyeliminowany problem operowania w trudno dostępnych miejscach z powodu wystającej sztycy. Możliwość pracy tradycyjnymi kardridżami, smarem w saszetkach i smarem luzem. Do dwóch ostatnich operacji producent przewidział dodatkową tubę z tłokiem do której można załadować smar. Pompka ciśnieniowa posiada zawór bezpieczeństwa. Zestaw zawiera: smarownica, wężyk giętki z końcówką smarowniczą, rurka metalowa z końcówką smarowniczą, tuba, tłoczek z łańcuszkiem.

14 411 211

PRESSOL



- Smarownica do ładowania smaru: kartusze 400 ml; kardridże 400 ml; luzem 500 ml. Posiada zawór do napełniania oraz tłok pompy smarującej z przyciskiem. Posiada regulację objętości/ciśnienia-możliwość przestawienia na rękojeści z tłoczenia smaru, z dużą objętością, na tłoczenie z dużym ciśnieniem.

G48PR - M

ATMO®



- Smarownica ręczna typu Spin-On charakteryzująca się łatwiejszą, szybszą i czystsza pracą. Złączka napełniająca M10x1. Pojemność:
 - 400 ml kardridż

G32F - HP9 - M

ATMO®



- Jednoręczna smarownica z serii G32 wyposażona w opatentowaną dźwignię zapewniającą dobry chwyt oraz minimum wysiłku i maksymalną wydajność. Ciśnienie pracy 517 bar. Złączka napełniająca M10x1. Pojemność:
 - 400 ml kardridż
 - 500 ml luzem

14610 001

PRESSOL



- Smarownica dwuręczna EASY FILL na kartusze 400g. Posiada wężyk M10x1 oraz 4- szczękową końcówkę smarowniczą. Ciśnienie pracy 400 bar.
 - objętość tłoczenia 2.2 cm³

G83F - HP - M

ATMO®



- Smarownica dwuręczna do tub 400g. Zaletą smarownicy G83F-HP-M jest jej prostota wykonania i stosunkowo duże ciśnienie 517bar. Złączka napełniająca M10x1.

12851

PRESSOL



- Smarownica dwuręczna do tub (kardridży) 400g z wężykiem giętkim 11 x 300 mm. Średnica tłoka pompy:10mm. Złączka napełniająca M10x1. Ciśnienie pracy 400 bar.

12851 - SET

PRESSOL



- Smarownica dwuręczna do tub (kardridży) 400g z wężykiem giętkim 11 x 300 mm. Średnica tłoka pompy:10mm. Złączka napełniająca M10x1. Ciśnienie pracy 400 bar. W zestawie smar uniwersalny do maszyn rolniczych i budowlanych, łożysk tocznych i ślizgowych.

POL - 5

ATMO®



- Olejarka ręczna mini POL-5 o pojemności 5ml z precyzyjną igłą dozującą. Narzędzie wykonane w formie długopisowej z wygodnym zaczepem do kieszeni.
 - pojemność: 5 ml

G3P

ATMO®



- Jednoręczna smarowniczka mini G3P o pojemności 85 gramów dedykowana jest do smarowania narzędzi i maszyn wyposażonych w gniazda lejowate (np. przekładnie i mechanizmy napędowe). Złączka napełniająca 0.7; 1.0; 1.4 mm.
 - pojemność: 85 gram

18074

PRESSOL



- Smarownica ręczno-pneumatyczna na kartusze 400g lub smar luzem. Ciśnienie tłoczenia 400 bar. Przełożenie 50:1. Ciśnienie pracy 6-8 bar.

W zestawie:

- wężyk gumowy M10x1 o długości 300mm
- rurka metalowa M10x1 o długości 150mm
- 2 końcówki smarownicze 4-szczękowe



18077

PRESSOL



- Smarownica pneumatyczna M10x1 o pojemności 500 cm³ (kartusze 400g). Naciśnięcie dźwigni powoduje ciągłe tłoczenie smaru. Przełożenie 50:1. Ciśnienie pracy 6-8 bar.

- wężyk elastyczny 12665
- rurka metalowa 12435
- 2 x końcówka smarownicza 2643

18071

PRESSOL



- Smarownica pneumatyczna na kartusze 400g z rurką M10x1 i końcówką 4-szczękową. Cechy szczególne: głowica smarownicy z odlewu cynkowego Z 410; szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy; stosunek przełożenia: 50:1. Ciśnienie tłoczenia 600 bar.

18072

PRESSOL



- Smarownica pneumatyczna na kartusze 400g. W wyposażeniu wężyk giętki 11x300mm. Ciśnienie tłoczenia 400 bar. Przetwarzane smary NLGI 3 przy 20°C. Przełożenie 50:1. Ciśnienie pracy 6-8 bar.

06864

PRESSOL

- Przeznaczona do napełniania smarownic dźwigowych, jednoręcznych i pneumatycznych. Pracuje z mediami: smary do NLGI 2. Objętość tłoczenia 30 cm³/skok.
- rurka ssąca o długości 510mm.



06065

PRESSOL

- Zestaw dedykowany do precyzyjnego aplikowania smarów NLGI 2. Do pojemników 18 kg o średnicy 240 - 290 mm.



17037

PRESSOL

- Pompa do beczek 20 kg z tłokiem dociskowym o średnicy 270 - 310mm. Przeznaczona do napełniania smarownic. Pracuje z mediami NLGI 2.
- wąż o długości 150 cm.
- rurka ssąca o długości 510 mm.



17012950

PRESSOL

- Zestaw do tłoczenia smarów klasy NLGI 2. Do pojemników 18 kg. Posiada tłok o średnicy regulowanej 240 - 290 mm.
- rurka ssąca o długości 510 mm.



GFP-03-PRO-UNI

ATMO®

- Pompa tłokowa ręczna przeznaczona do napełniania smarownic ręcznych i pneumatycznych.
- dedykowana do pojemników 17-20kg
- wysokość pompy 457mm
- średnica pokrywy pojemnika 310mm
- w zestawie z pompą docisk smaru
- dedykowana do smarów o gęstości do NLGI 2




17275

PRESSOL

- Tłok do zestawu smarowniczego Pressol przeznaczony do pojemników typu Jokey 18kg o średnicy 240-290mm.
- uszczelnienie: NBR 70
- konstrukcja: metal, guma, tworzywo (uszczelka wargowa)
- średnica wew. 35,5mm
- średnica zew. 295mm

Pasuje do następujących modeli narzędzi Pressol:

- 17 618
- 17 818
- 17 694 950
- 17 012 950
- 19 000 518





18405 - 051

PRESSOL

- Pompa przeznaczona do tłoczenia z oryginalnych pojemników smarów zwykłych i uniwersalnych o stopniu konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- do pojemników 5 kg
- wąż 2 m



18410051

PRESSOL

- Pompa przeznaczona do tłoczenia z oryginalnych pojemników smarów zwykłych i uniwersalnych o stopniu konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- do pojemników 10 kg
- wąż 2 m



18417953

PRESSOL

- Pompa przeznaczona do tłoczenia z oryginalnych pojemników smarów zwykłych i uniwersalnych o stopniu konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- do pojemników 20 kg
- wąż 4 m



18417 - 051

PRESSOL

- Pompa przeznaczona do tłoczenia z oryginalnych pojemników smarów zwykłych i uniwersalnych o stopniu konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- do pojemników 20 kg
- wąż 2 m



18766 - 051

PRESSOL

- Pompa przeznaczona do tłoczenia z oryginalnych pojemników smarów zwykłych i uniwersalnych o stopniu konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- do pojemników 50 kg
- wąż 4 m



27846

PRESSOL

- Pompa przeznaczona do tłoczenia z oryginalnych pojemników smarów zwykłych i uniwersalnych o stopniu konsystencji NLGI 0 do NLGI 2.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- do pojemników 50 - 60 kg
- wąż 2 m
- 4 koła



18 766 950

PRESSOL

- Zestaw smarowniczy na wózku z pompą pneumatyczną 50:1 do zbiorników 50kg.
- przełożenie pompy: 50 : 1
- ciśnienie pracy: 8 bar
- wydajność pompy: 1100 g/min
- wąż smarowny: dł. 6 m





19000330

PRESSOL

- Stacjonarny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Przeznaczony do montażu ściennego.
- automatycznie załączany cyfrowym przepływomierz ręczny
- uchwyt ścienny z węzłem



06065

PRESSOL

- Mobilny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Zestaw posiada wysokiej klasy wózek lekko i cichobieżny.
- pompa z filtrem



19244

PRESSOL

- Mobilny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Zestaw posiada wysokiej klasy wózek lekko i cichobieżny.
- pompa z filtrem



19257

PRESSOL

- Mobilny system olejowy z pompą pneumatyczną o przełożeniu 3:1. Zestaw posiada wysokiej klasy wózek lekko i cichobieżny.
- pompa z filtrem



27622

PRESSOL

- Zestaw do odsysania oleju o temp maksymalnej 120°C z pneumatycznym zaworem ssącym i nalewakiem. Sondy ssące o średnicy 5/6/8 mm. Zbiornik stalowy montowany na podwoziu z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi. Odsysarka dostarczana jest z zaworem Venturi z zabezpieczeniem przepełnieniowym, złączką do podłączenia pneumatyki przy opróżnianiu zbiornika, zaworem bezpieczeństwa, węzłem ssącym 2 m, węzłem odpływowym 2 m, oraz z trzema końcówkami ssącymi 5/6/8mm.



19205

PRESSOL

- Pneumatyczna pompa pneumatyczna do pojemników 60 l. Przeznaczona do klasycznych płynów w silnikach, skrzyniach biegów, oraz do oleju hydraulicznego.
- przełożenie pompy: 3 : 1



19205 - 951

PRESSOL

- Pneumatyczna pompa pneumatyczna do pojemników 60 l. Przeznaczona do klasycznych płynów w silnikach, skrzyniach biegów, oraz do oleju hydraulicznego.
- pompa z filtrem
- przełożenie pompy: 3 : 1



19235 - 951

PRESSOL

- Pneumatyczna pompa pneumatyczna do pojemników 220 l. Przeznaczona do klasycznych płynów w silnikach, skrzyniach biegów, oraz do oleju hydraulicznego.
- pompa z filtrem
- przełożenie pompy: 3 : 1



19235 - 600

PRESSOL

- Pompa pneumatyczna z akcesoriami.
 - przełożenie pompy: 3 : 1
- ZESTAW:
- przewód ssący 3/4"
 - wąż pneumatyczny 2 m
 - ID 9, z wtyczką Rectus, typ 26
 - wąż do usuwania oleju, 2 m, G 1/2"
 - zawór kulowy, G 1/2"
 - sprzęt serwisowy (20218950)
 - adapter na baryłkę.



19241

PRESSOL

- Pompa pneumatyczna z akcesoriami.
 - przełożenie pompy: 3 : 1
- ZESTAW:
- złączka wtykowa (20 062)
 - rurka ssąca, G 3/4" gz
 - wąż tłoczny, 4 m, G 1/2" gw/gz (19 564)
 - zawór napełniający z przegubem obrotowym i ustnikiem niekroplącym (19 718)



OP-T3-11B-BSP

ATMO®

- Pompa pneumatyczna 1:1 do transferu oleju o niewielkiej lepkości (max SAE 80) z dużych do małych pojemników na niewielkie odległości (do 5m). Wykonana z wykorzystaniem maszyn CNC.
- ciśnienie zasilania 2-10 bar
- wydajność do 40 l/min



OP-T3-31B-BSP

ATMO®

- Pompa pneumatyczna 3:1 do transferu oleju o lepkości (max SAE 130) na odległość do 30m. Polecana do montażu na wózkach lub do zastosowania ze zwijadłami. Wykonana z wykorzystaniem maszyn CNC.
- ciśnienie zasilania 2-10 bar
- wydajność do 14 l/min



OP-T3-51B-BSP

ATMO®

- Pompa pneumatyczna 5:1 do transferu oleju o dużej lepkości (max SAE 240) na odległość do 50m. Polecana do montażu na wózkach, ze zwijadłami lub w systemach centralnego smarowania. Wykonana z wykorzystaniem maszyn CNC.
- wydajność do 18 l/min



OGN-SM-1-2R-B

ATMO®



- Nalewak do oleju z dyszą "Non Drop". Dedykowany do montażu na pompach pneumatycznych. Przeznaczony do transferu olejów i żadkich smarów przekładniowych. Nie używać do płynów na bazie wody, środków żrących i łatwopalnych.
- ciśnienie pracy 60 bar
- temperatura pracy -10°C do 60°C

OM-10-OGN-RA-B

ATMO®



- Nalewak do oleju z mechanicznym wyświetlaczem i końcówką niekapiącą. Obrótowa końcówka ułatwia manewrowanie. Sitko zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pistoletu.
- ciśnienie pracy maks. 70 bar
- temperatura pracy -10°C do 55°C

18102

PRESSOL



- Pistolet do smaru Pressol z cyfrowym licznikiem (ilość częściowa i ogólna, możliwość resetowania).
- W zestawie z wygiętą rurką smarowniczą i końcówką 4-szczękową 1/8" (wersja precyzyjna) oraz przegubem obrotowym.
- maksymalne ciśnienie robocze 400 bar
- dedykowany do smarów NLGI2
- temperatura robocza -10/+60 °C;

18104

PRESSOL



- Pistolet do smarownic pneumatycznych z gwintem wewnętrznym w rękojeści 1/8". W komplecie rurka i końcówka do kalamitek. Klasa lepkości smarów do NLGI 2.
- maksymalne ciśnienie robocze 400 bar

APG-1-4F-B

ATMO®



- Nalewak do oleju marki PRESSOL z końcówką niekapiącą dedykowany do pneumatycznych pomp do oleju. Gwint przyłączeniowy 1/2" g.w. z przegubem obrotowym.
- ciśnienie robocze maks. 70 bar
- wielkość strumienia przepływu maks. 30 l/min
- obudowa aluminium
- uszczelki FKM (Viton)
- wyłączenie ręczne

APG-1-4F-B

PRESSOL



- Nalewak pistoletowy do oleju napędowego z gwintem 1". Przeznaczony do pracy z pneumatycznymi pompami do oleju i pompami membranowymi.
- gwint przyłączeniowy: G1 gw
- maks. ciśnienie robocze: 8 bar
- wydajność: 60 l/min
- przegub obrotowy (DG)
- masa: 0,56 kg
- wymiary: 430 x 175 x 45 mm
- materiał: aluminium i tworzywo sztuczne

APG-1-4F-B

ATMO®



- Pistolet do smaru z rurką i końcówką smarowniczą.
- gwint przyłącza 1/4".

19718

PRESSOL



- Zawór do olejów od SAE 5 do 50, oraz do olejów przekładniowych od SAE 80 do 240.
- wielkość strumienia przepływu maks. 30 l/min
- ciśnienie robocze maks. 70 bar



HC - 21 - M

ATMO®



- Samoblokująca końcówka smarownicza typu **Quick Connect**. Konstrukcja pozwala na szybkie połączenie smarowe z kalamitką a dzięki przyciskowi, na szybkie i łatwe rozłączenie z kalamitką.
- ciśnienie pracy maks. 551 bar
- długość 110 mm
- średnica dyszy 17 mm

HC - 21L - M

ATMO®



- Szybkozłączka Extra Long typu **Quick Connect**. Konstrukcja pozwala na szybkie połączenie smarowe z kalamitką a dzięki przyciskowi, na szybkie i łatwe rozłączenie z kalamitką.
- ciśnienie pracy maks. 551 bar
- długość 165 mm
- średnica dyszy 17 mm

HC - 23 - 4 - M

ATMO®



- Samoblokująca końcówka smarownicza 4- szczękowa. Konstrukcja pozwala na szybkie połączenie smarowe z kalamitką a dzięki przyciskowi, na szybkie i łatwe rozłączenie z kalamitką.
- ciśnienie pracy 345 bar
- średnica dyszy 15 mm
- stalowa konstrukcja

12649

PRESSOL



- Uniwersalna, samoblokująca końcówka smarownicza M10x1 do wszystkich smarownic pneumatycznych i ręcznych.
- ciśnienie pracy 690 bar
- długość 87 mm
- wysokość 36 mm
- średnica dyszy 16 mm

HC - SW - 3M

ATMO®



- Obrotowa końcówka smarownicza M10x1 pozwalająca na pracę w miejscach trudno dostępnych. Obrót w pełnym zakresie 360° i wygodne blokowanie w dowolnej pozycji 45°.
- Posiada całkowicie utwardzone szczęki i korpus.

HC - SW - 3 - Q

ATMO®



- Obrotowa końcówka smarownicza przedłużona M10x1 pozwalająca na pracę w miejscach trudno dostępnych. Obrót w pełnym zakresie 360° i wygodne blokowanie w dowolnej pozycji 45°.
- Posiada całkowicie utwardzone szczęki i korpus.

APG-1-4F-B

ATMO®



- Pistolet do smaru z rurką i końcówką smarowniczą. Gwint przyłącza 1/4".

00816

PRESSOL



- Złącze z zaworem do napełniania smarownic smarem stałym NLGI 2. Wykonany ze stali ocynkowanej.
- przyłącze M20 x 1 gz
- długość 90 mm

12631

PRESSOL

- Końcówka smarownicza z gwintem M10x1 do smarownic Pressol.



12 643

PRESSOL

- Końcówka smarownicza z gwintem M10x1 do smarownic Pressol.



12743

PRESSOL

- Końcówka smarownicza 4- szczękowa, 1/8" do smarownic.



HC-14-4-M

PRESSOL

- Czteroszczękowa końcówka smarownicza z gwintem wewnętrznym M10x1.



12 061

PRESSOL

- Końcówka smarownicza nasuwana M10x1 marki Pressol. Przeznaczona do pracy ze smarownicami pneumatycznymi oraz ręcznymi.
 - materiał: mosiądz
 - korpus kuty z wytrzymałej odlewki
 - złącze nasuwane do płaskich gniazd smarowych M1, T1, T1/B,
 - średnica głowicy Ø 16 mm, 0,62", DIN 3404
 - wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 35 x 25 x 1



12 062

PRESSOL

- Złącze nasuwane do płaskich gniazd smarowych.
 - średnica głowicy Ø 16 mm
 - przyłącze: M10x1
 - wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 30 x 22 x 20



12063

PRESSOL

- Złącze nasuwane do płaskich gniazd smarowych M22.
 - średnica głowicy Ø 22 mm
 - przyłącze M10x1 (g.w.)



12060

PRESSOL

- Końcówka smarownicza nasuwana z gwintem M10x1 wykonana z mosiądzu. Złącze nasuwane do płaskich gniazd smarowych M4,
 - średnica głowicy Ø 10 mm
 - wymiary (dł x szer x wys) :32 x 20 x 26 mm



12010 401

PRESSOL

- Złącze nasuwane do płaskich gniazd smarowych.
 - średnica głowicy Ø 16 mm,
 - przyłącze: M 10 x 1 gw
 - materiał: Mosiądz NFA 51-105
 - wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 54 x 23 x 22



18082

PRESSOL

- Redukcja obrotowa do pistoletu smarowniczego 1/8" x 1/4"





15007050

- Kalamitka prosta H1 M6x1 DIN 71 412. Rozmiar klucza 7mm. Długość gwintu 3,3mm.



15009

- Kalamitka H1 M8x1 DIN 71 412 Sześciokąt SW9mm



15010

- Kalamitka H1 M8x1,25 DIN 71 412 Sześciokąt SW9mm



15013

- Kalamitka prosta H1 M10x1



15014

- Kalamitka prosta H1 M10x1,25 DIN 71 412 Rozmiar klucza 11mm.



15109140

- Kalamitka kątowna 45 stopni H2 M8x1 (stal hartowana, ocynkowana). Rozmiar pod klucz 9mm.



15110140

- Kalamitka kątowna 45 stopni H2 M8x1,25 (stal hartowana, ocynkowana). Rozmiar pod klucz 9mm.



15113140

- Kalamitka kątowna 45 stopni H2 M10x1 (stal hartowana, ocynkowana). Rozmiar pod klucz 11mm.



15114

- Kalamitka kątowna 45 stopni H2 M10x1,25 (stal hartowana, ocynkowana). Rozmiar pod klucz 11mm.



15207140

- Kalamitka kątowna 90 stopni H3 M6x1 (stal hartowana, ocynkowana) Rozmiar pod klucz 13mm.



15209140

- Kalamitka kątowna 90 stopni H3 M8x1 (stal hartowana, ocynkowana) Rozmiar pod klucz 9mm.



15210140

- Kalamitka kątowna 90 stopni H3 M8x1,25 (stal hartowana, ocynkowana).



15213140


- Kalamitka kątowna 90 stopni H3 M10x1 (stal hartowana, ocynkowana) Rozmiar pod klucz 11mm.



PRESSOL

12110

PRESSOL

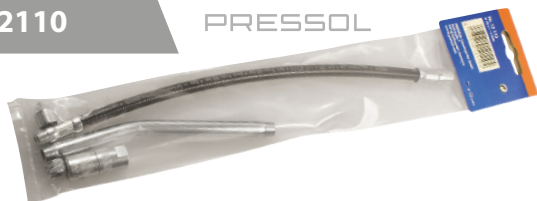


• Zestaw zawiera:

- wężyk smarowniczy gumowy M10 x 1, o dł. 300 mm
- rurkę stalową M10 x 1, o dł. 150 mm
- końcówkę hydrauliczną do złączek H M10 x 1.

12111

PRESSOL

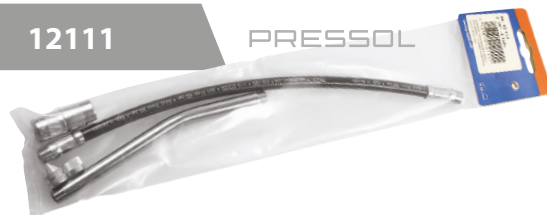

- Zestaw: wężyk, rurka i końcówki smarownicze 1/8" do smarownic ręcznych i pneumatycznych z gwintem 1/8"

12655

PRESSOL



- Wężyk giętki do smarownic M10x1; 11 x 300mm

12656

PRESSOL



- Wężyk giętki 8 x 300 mm do smarownic z gwintem przyłączeniowym M10x1.

12755

PRESSOL



- Wężyk smarowniczy- giętki 1/8"; 11 x 300 mm.

12884

PRESSOL



- Gumowy wąż o długości 1000 mm do smarownic. Średnica zewnętrzna $\varnothing 11$ mm. Ciśnienie rozrywające 900 bar.

12765

PRESSOL



- Wężyk smarowniczy 1/8"; 11 x 500 mm

GHC-HP-12-M

PRESSOL



- Wężyk smarowniczy z gwintem M10x1; długość 300 mm.

GHC-HP-20-M

PRESSOL



- Wężyk smarowniczy z gwintem M10x1; długość 500 mm.

HH-3.5-1-2M-BSP

ATMO®



- Przewód do połączenia ze stacjonarnymi pompami do oleju. Maksymalne ciśnienie pracy 150 bar.
- długość: 3,5mb
- gwinty: 1/2" BPS zew/wew.
- średnica zew. $\varnothing 22.22$ mm
- średnica wew. $\varnothing 12.7$ mm

21141

PRESSOL



- Kanister na paliwa 5 litrów. Przeznaczony do paliw płynnych. Posiada giętką rurkę wylotową ze zintegrowanym odpowietrzeniem. Solidny, odporny na uderzenia. Materiał kanistra: polietylen (czarno-szary). Cechy szczególne:
 - z obustronnymi przezroczystymi wziernikami podłużnymi i skalą do natychmiastowego odczytu wlanej ilości
 - wylot zintegrowany w kanistrze z opatentowanym zamknięciem kanistra wraz z odpowietrzeniem
 - nie występuje zanieczyszczenie wylotu przez osady z wnętrza kanistra
 - niska przewodność cieplna w porównaniu z wersją stalową

21143

PRESSOL



- Kanister na paliwa 10L. Idealny do przechowywania i transportu paliw płynnych. Wyposażony w giętką rurkę wylotową ze zintegrowanym odpowietrzeniem, która jest przechowywana wewnątrz kanistra, co zapobiega jej zagubieniu i ułatwia obsługę. Kołpak zamykający z taśmą mocującą jest zabezpieczony przed utratą, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo podczas transportu. Przystosowany do paliw płynnych: konstrukcja i materiały użyte w kanistrze są odpowiednie do bezpiecznego przechowywania różnych paliw. Obustronne przezroczyste wzierniki: pozwalają na natychmiastowy odczyt wlanej ilości dzięki skali umieszczonej na kanistrze. Ergonomiczne wgłębienie uchwytowe: umożliwia łatwe i wygodne przenoszenie bez potrzeby użycia dużej siły. Brak drobin rdzy w paliwie: dzięki zastosowanym materiałom eliminujemy ryzyko zanieczyszczenia paliwa rdzą. Mniej kondensatu wodnego: specjalna konstrukcja kanistra redukuje powstawanie kondensatu wewnątrz pojemnika.

21090

PRESSOL



- Kanister na płyn chłodniczy. Jest przystosowany do przechowywania i transportu paliw płynnych (np. oleju napędowego), oleju, AdBlue, wody, płynów do szyb i chłodziw. Unikalną cechą tego kanistra jest jego długa, specjalnie wyprofilowana wylewka, która pozwala na swobodne uzupełnienie płynów eksploatacyjnych w trudno dostępnych miejscach. Produkt spełnia normy żywnościowe zgodnie z (EU) No. 10/2011 oraz FDA § 21 CFR 177.1520, co pozwala na kontakt z żywnością. Cechy produktu:
 - pojemność: 10L
 - materiał: HDPE – polietylen wysokiej gęstości
 - kolor: czarno-szary (RAL 7021)
 - otwór napełniający: Ø 86 mm
 - wylot: Ø 16 mm
 - wymiary: 302 mm (wysokość), 637 × 201 mm (podstawa)

21131

PRESSOL



- Kanister do paliwa o pojemności 5L z giętką wylewką. Kanister przystosowany jest do paliw płynnych. W porównaniu z kanistrem stalowym posiada niską przewodność cieplną. Parametry techniczne:
 - materiał kanistra: HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
 - kolor kanistra: czerwony, RAL 3001
 - materiał kołpaka zamykającego i adaptera: Polipropylen
 - materiał rurki wylotowej i taśmy mocującej: LDPE (polietylen niskiej gęstości)
 - kolor rurki wylotowej: biały przezroczysty
 - długość rurki wylotowej (mm): 175
 - Ø wylotu gz (mm): 20
 - wysokość (mm): 237
 - powierzchnia podstawy dług. x szer. (mm): 331 x 185
 - masa (kg): 0,64

21050

PRESSOL



- Metalowy kanister do paliwa Pressol 5 litrów. Przeznaczony do paliw płynnych, do wszystkich typów pojazdów. Metalowy kanister na paliwo wykonany z blachy stalowej, lakierowany wewnątrz. Specyfikacja: wykonanie: blacha stalowa, wersja spawana bezpieczne zamknięcie z zabezpieczeniem zawleczką masa: 1,7 kg wysokość: 230mm kolor: oliwkowy RAL 6003

21055

PRESSOL



- Metalowy kanister do paliwa Pressol 10 litrów. Wykonany z blachy stalowej, lakierowany wewnątrz. Przeznaczony jest do paliw płynnych do wszystkich typów pojazdów. Kanister posiada bezpieczne zamknięcie z zabezpieczeniem zawleczką oraz dopuszczenie TÜV/ONZ. Specyfikacja:
 - pojemność : 10 litrów
 - materiał: Blacha stalowa
 - kolor: oliwkowy RAL 6003
 - grubość ścianki : 0,9 mm
 - wysokość : 275 mm
 - powierzchnia podstawy dług. x szer. : 345 x 165 mm
 - masa : 2,92 kg

21173

PRESSOL



- Kanister na wodę pitną z zaworem spustowym 10 litrów. Kanister jest dostosowany do żywności według (EU) No. 10/2011 i FDA § 21 CFR 177.1520 oraz wolny od BPA. Posiada zawór spustowy. Dzięki zastosowaniu materiałów takich jak HDPE, polipropylen i LDPE, kanister jest nie tylko trwały, ale również bezpieczny dla żywności. Dodatkowe cechy, takie jak możliwość sztaplowania i ergonomiczny uchwyt, czynią go praktycznym wyborem zarówno do użytku domowego, jak i przemysłowego. Dane techniczne:
 - pojemność 10L
 - materiał kanistra i zaworu spustowego: HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
 - materiał kołpaka zamykającego: Polipropylen Materiał taśmy mocującej: LDPE (polietylen niskiej gęstości)
 - kolor kanistra: biały przezroczysty
 - zawór spustowy rozkładany, łatwym w czyszczeniu
 - masa: 0,56 kg

07082

PRESSOL



- Naczynie pomiarowe o pojemności 1 L. Zamknięty i rowkowany uchwyt zapewniający najwyższą stabilność i pewność chwytu. Bardzo gładka powierzchnia. Odporny na złamanie. Odporność na neutralne media, oleje, kwasy i alkohol. Wolny od BPA. Wylewka umożliwia bezpieczne wylewanie. Na każdej stronie naczynia pomiarowego wypukła, niebieska skala z nadrukiem. Pierwsza skala w krokach co 10 ml i ze wskazaniem litrażu 1/4, 1/2, 3/4 i 1 l. Druga skala do 1/4 gal USA i do 7/32 gal UK.

02662

PRESSOL



- Lejek z polietylenu o pojemności 1.2 l. Odporny na kwasy, olej napędowy i paliwa. Dostosowany do pracy z żywnością.
- średnica wylotu lejka, zew. 45 mm;
- długość wylotu giętkiego 330 mm;
- wysokość 330 mm.

02562

PRESSOL



- Lejek z polietylenu o pojemności 1.2 litra i średnicy 160 mm. Do pracy w warsztatach, przemyśle i motoryzacji.
- średnica wylotu lejka, zew. 20 mm;
- długość wylotu 200 mm;
- wysokość 260 mm.

02360954

PRESSOL



- Lejki odporne na kwasy, olej napędowy i paliwa. Zestaw zawiera lejki o średnicach 50, 75, 100, 120 i 150 mm. Pojemności: 0.05; 0.09; 0.25; 0.27; 0.7 litra.

02344950

PRESSOL



- Lejek kombinowany, o średnicy 200 mm do prac warsztatowych i w przemyśle. Wykonany z blachy ocynkowanej stalowej i HDPE (polietylen wysokiej gęstości). Posiada wymienne sitko z mosiądzu.
- średnica wylotu lejka, zew. 22 mm;
- długość rurki 300 mm;
- wysokość 200 mm.

02568

PRESSOL



- Lejek o pojemności 3.2 litra o średnicy 250 mm. Przeznaczony do usuwania przepracowanych olejów i chemikaliów. Lejek i pokrywka wykonana z polietylenu. Posiada gwint G2" do beczek 60 - 200 litrów.

FNL - UV - 25 - 80F

ATMO®



- Uniwersalny lejek do uzupełniania oleju silnikowego, chłodziwa, oleju napędowego, benzyny itp. w samochodach osobowych i ciężarowych, traktorach, maszynach drogowych, agregatach prądotwórczych itp.

02370

PRESSOL



- Prostokątny lejek odporny na działanie paliw, kwasów i płynów zasadowych. Posiada wymienne sitko z mosiądzu.
- pojemność 4 litry;
- średnica wylotu lejka, zew. 30 mm;
- wysokość 300 mm;
- wymiar podstawy 280 x 190 mm;
- wysokość 200 mm;
- masa 0.42 kg.

13064001

PRESSOL

- Ręczna pompa rotacyjna wykonana z materiałów odpornych na utlenianie i korozję: polifenylenu siarczanu (PPS) oraz stali INOX 304. Posiada adapter do beczek 2" oraz 3- częściową rurkę ssącą ze stali nierdzewnej pasującą do większości beczek 60, 200 i 220 litrowych.



V10

ATMO®

- Popularna pompa rotacyjna dedykowana jest do transferu oleju napędowego, silnikowego, opałowego, nafty, innych olejów o lepkości do SAE 90. Pompa polecana dla gospodarstw rolnych i małych warsztatów motoryzacyjnych.



13055

PRESSOL

- Ręczna pompa Pressol przeznaczona do olejów do SAE90, samosmarujących nieagresywnych mediów, oleju opałowego, oleju napędowego, ropy naftowej. Przystosowana do beczek o pojemności 60/200/220l z gwintem 2".



PRP - 01

ATMO®

- Pompa rotacyjna dedykowana jest do transferu kwasów, płynów na bazie wody, detergentów, mocznika, Adbule, glikolu, benzenu, gliceryny etc. Nie używać do acetonu, lakierów, olejów mineralnych, rozpuszczalników, oleju terpentynowego etc.



13064

PRESSOL

- Ręczna pompa rotacyjna do transportu średnio agresywnych płynów, tj. kwasy organiczne, alkohole organiczne, detergenty, płyny do spryskiwaczy, płyny do szyb, etc. Posiada adaptor na beczki o średnicy 2". Wykonana z materiału PP oraz PTFE.



13065

PRESSOL

- Pompa rotacyjna do mediów o niskiej lepkości, np. płyny do szyb, olej napędowy, woda, AdBlue®. Pozwala na montaż na beczkach 60, 200 i 220 litrów. Rurka ssąca o długości 1050mm.



RB - 3H

ATMO®



- Pompą rotacyjną z mechanizmem przekładniowym o stosunku 3:1 (jeden obrót korby = trzy obroty wirnika). Dzięki tej innowacji, pompa znakomicie sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest konieczność szybkiego transferu płynów (teamy wyścigowe, place budów, warsztaty, awiacja, farmy, łodzie, jachty etc.). Obudowa wykonana jest z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, cynkowych łopatek oraz spiekanych kół zębatach (części mokre: aluminium, cynk, stal, NBR, PVC Nitryl). Zastosowanie: beczki 50-205 - benzyna, olej napędowy, nafta oczyszczona. Współpracuje z większością mediów na bazie ropy naftowej i olejów smarowych do SAE 90.T

LBP - 04

ATMO®

- Pompa do oleju na beczki 50 - 200l z dwoma gwintami 1.1/2" oraz 2". Wykonana ze stali, aluminium, cynku, miedzi. Uszczelnienie NBR i Viton. Pompa przeznaczona do: płyny na bazie oleju, olej opałowy, olej silnikowy, olej napędowy, nafta oczyszczona.



13012

PRESSOL

- Pompa dźwigowa wykonana z aluminium przeznaczona do olejów silnikowych, przekładniowych, opałowych, napędowych, maszynowych oraz ropy naftowej. Rura ssąca wykonana z HDPE (polietylen).



13003

PRESSOL

- Pompa dźwigowa do pracy z mediami, tj.: olej napędowy, oleje do SAE 50, nierozcieńczone środki przeciwzamarzające, alkohol do maks. 50%, ropa naftowa. Rura ssąca o długości regulowanej 350 - 900 mm.



13003001



PRESSOL

- Pompa dźwigowa do mediów o niskiej lepkości, np. płyny do szyb, kwasy, zasady, płyny na bazie wody. Wykonana z polipropylenu, stali INOX. Uszczelki wykonane z polietylenu + viton.



PLP - 02

ATMO®

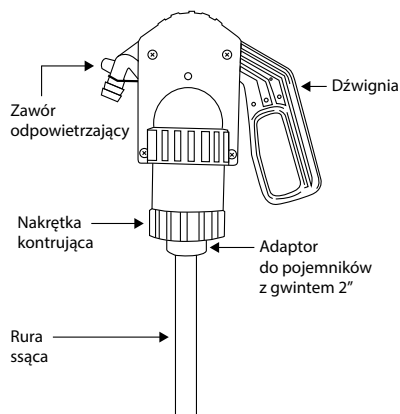

- Ręczna pompa tworzywowa do montażu na beczki 5 - 200 litrów, przeznaczona do transferu płynów na bazie wody, mydła w płynie, płynów przeciwzamarzających, płynów do mycia szyb, herbicydów i pestycydów, Adblue®, mocznika.

Podczas pracy modelem PLP-02 nie należy używać do rozpuszczalników, olejów hydraulicznych, cieczy łatwopalnych oraz do płynów wchodzącymi w reakcję chemiczną z elementami pompy.

Wykonanie: Poliacetal, Polipropylen, Polietylen, PVC, Viton.

- Korek odpowietrzający
- Nakrętka kontruująca
- Przewód PVC 2 mb



20^{LAT}
ATMO



DYSTRYBUTOR:

Atmo Sp. z o.o.
ul. Związkowa 15, Warszawa
Tel./Fax 22 815 67 21
e-mail: atmo@atmo.com.pl
www.atmo.com.pl